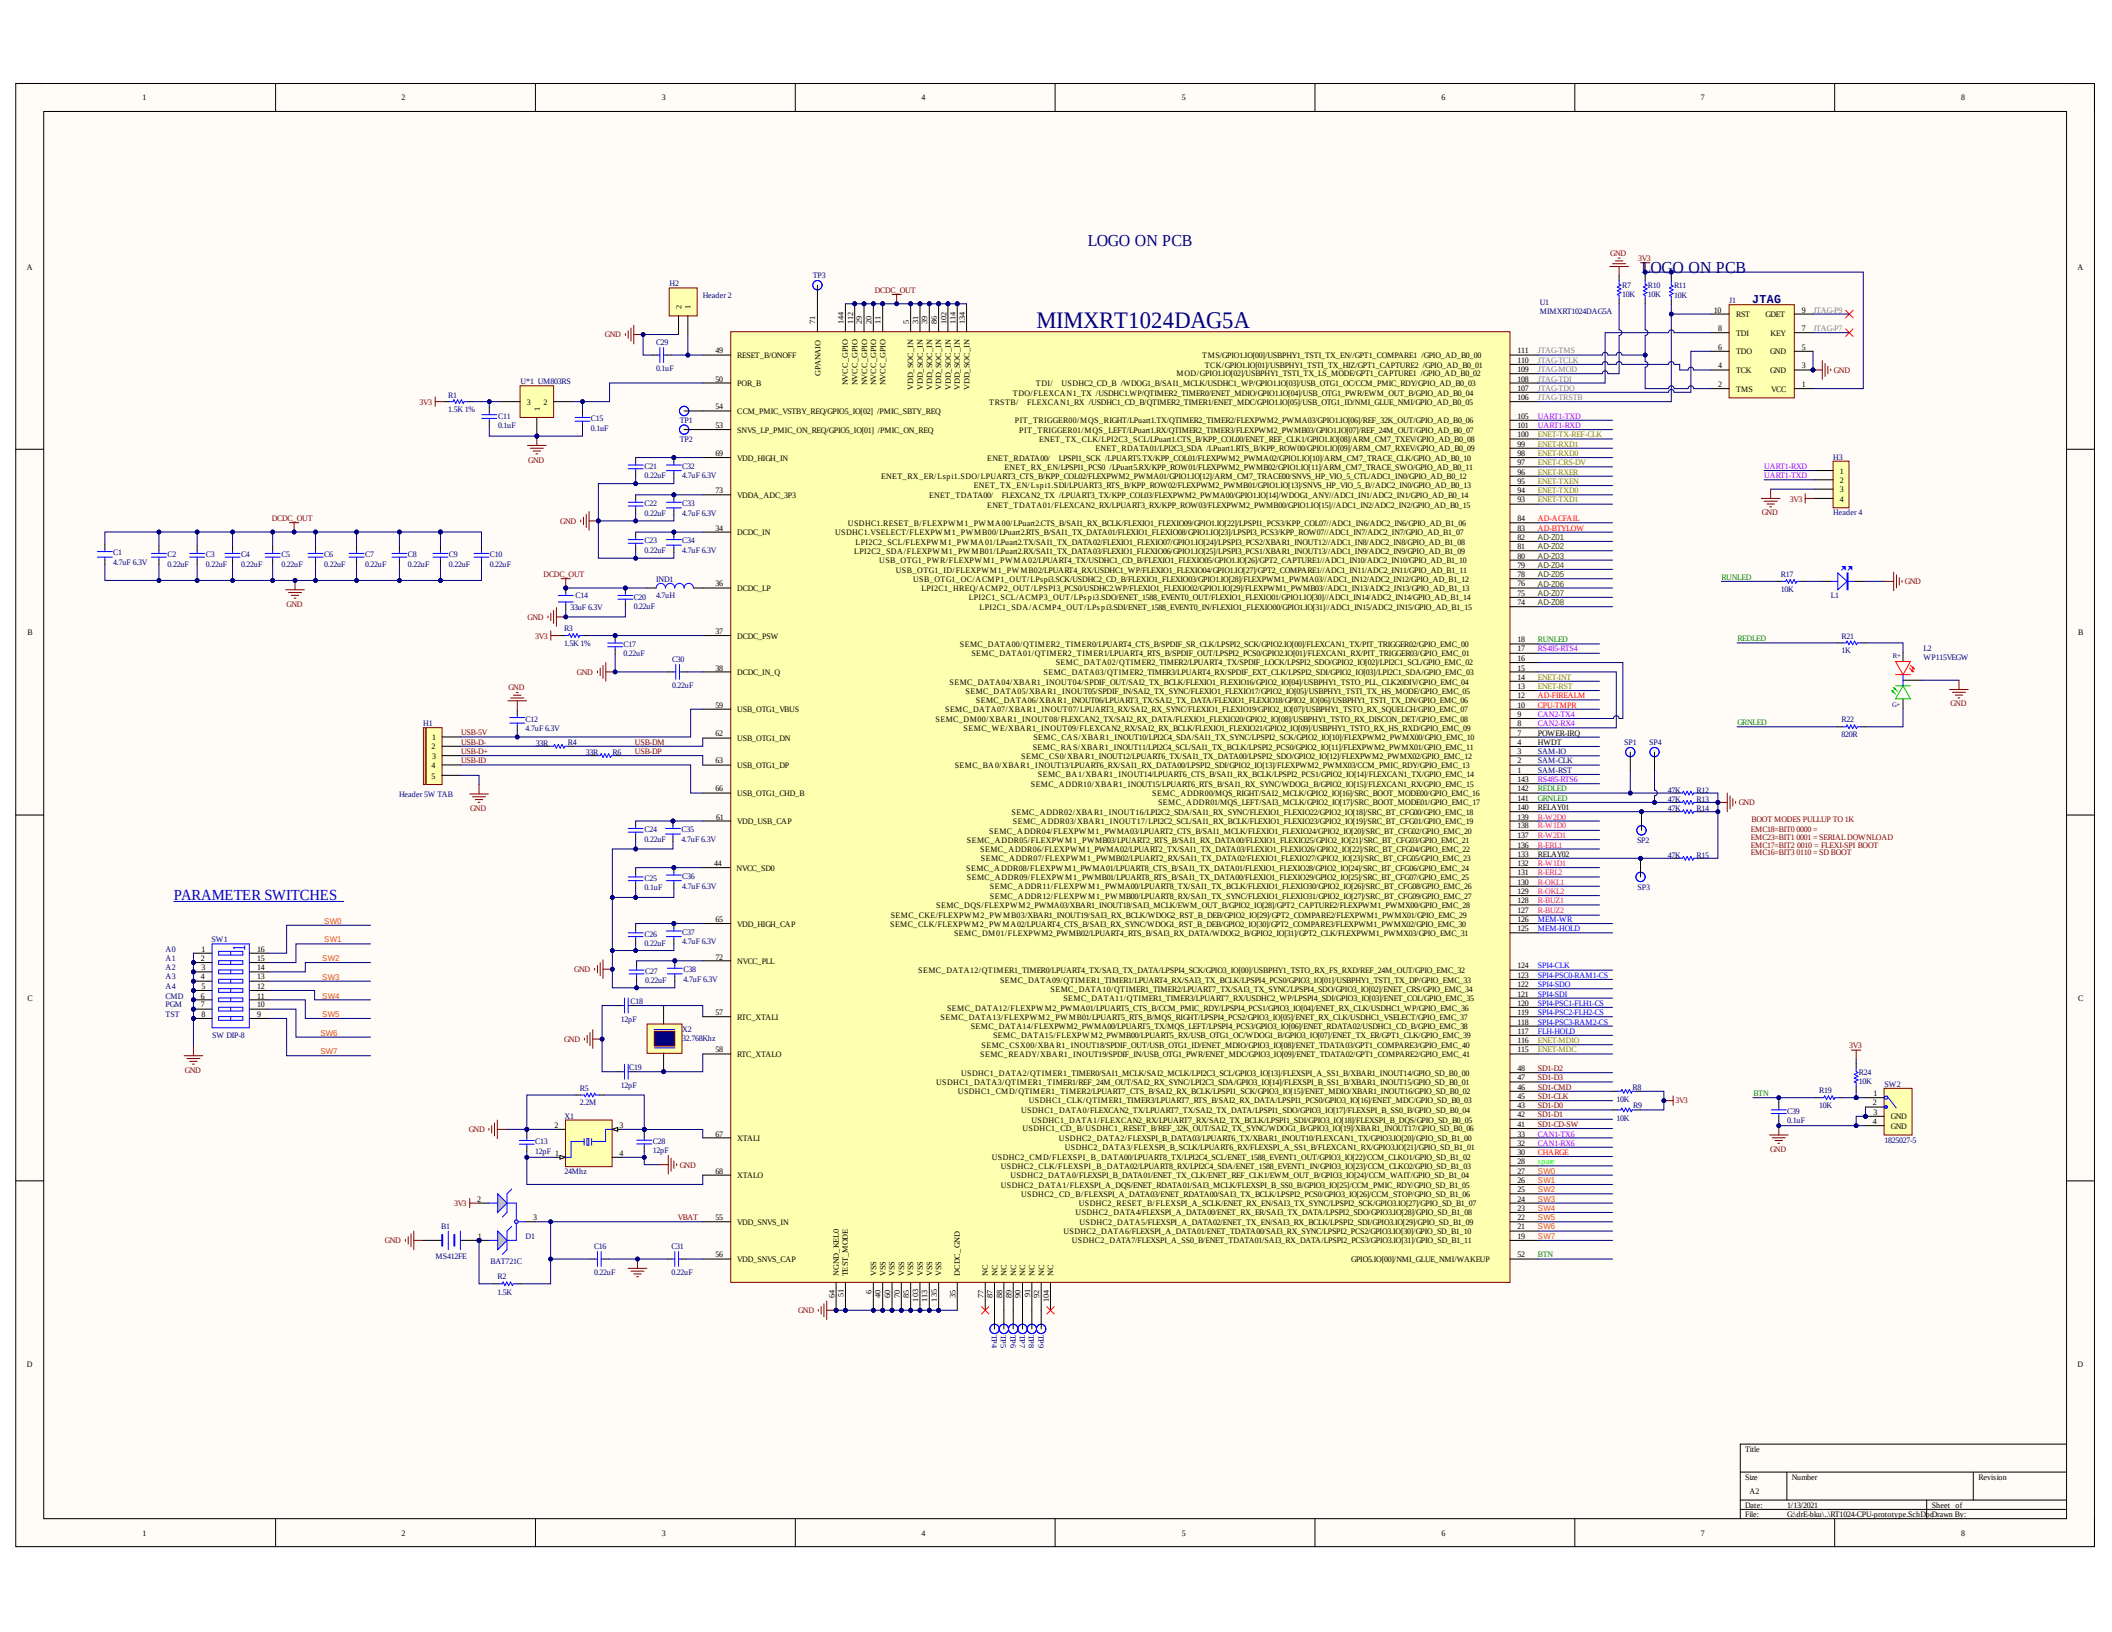
LOGO ON PCB
MIMXRT1024DAG5A
LOGO ON PCB
PARAMETER SWITCHES
JTAG
BOOT MODES PULLUP TO 1K
EMC18=BIT0 0000 =
EMC23=BIT1 0001 = SERIAL DOWNLOAD
EMC17=BIT2 0010 = FLEXI-SPI BOOT
EMC16=BIT3 0110 = SD BOOT
Header 5W TAB
SW DIP-8
MS412FE
BAT721C
24Mhz
32.768Khz
Header 2
Header 4
Title
Size
A2
Number
Revision
Date: 1/13/2021
Sheet of
File: G:\drE-blau\..\RT1024-CPU-prototype.SchDoc
Drawn By: